
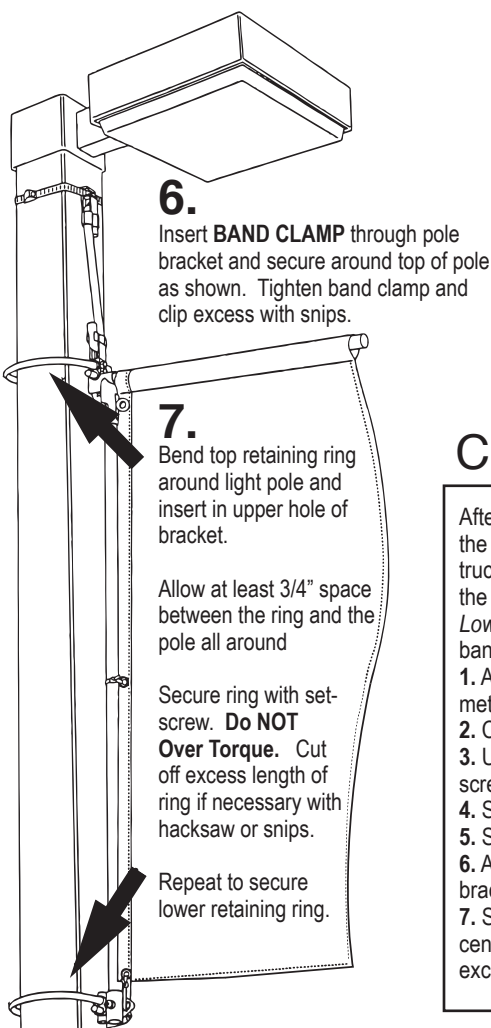
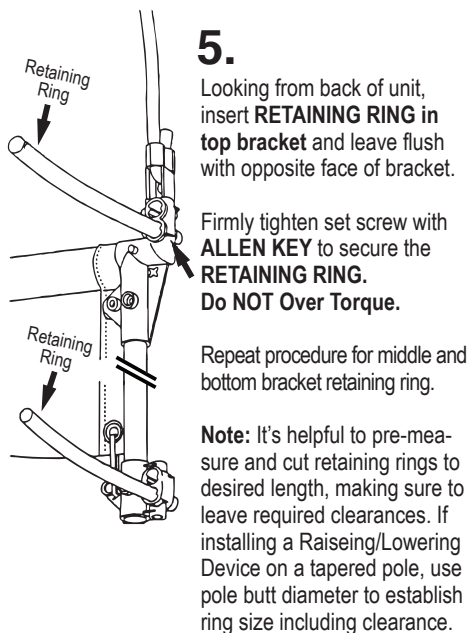
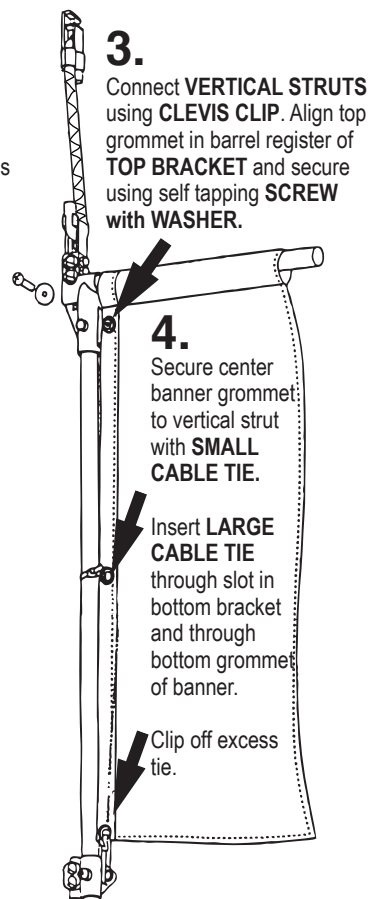
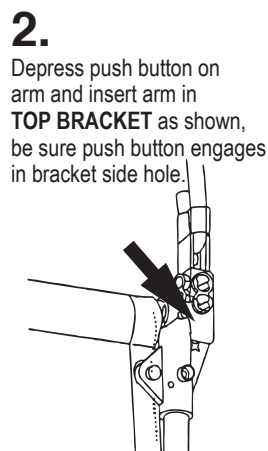
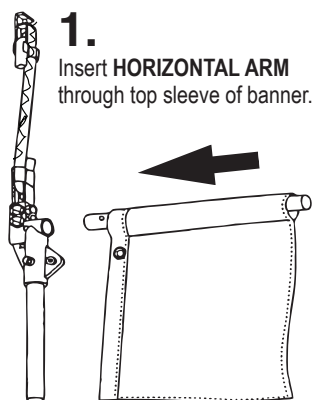


Parts List

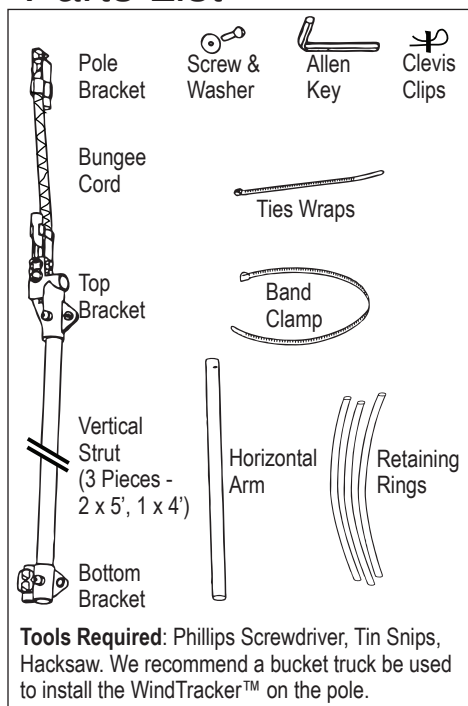

Changing Banners

After the initial WindTracker® installation, changing the banner can be done two ways; using a bucket truck to access the banner or purchase the optional *Raising and Lowering Device* which allows you to change the banner from a ladder.

1. Access the WindTracker® by one of the two methods above.
2. Clip the bottom and middle cable ties.
3. Unscrew the top grommet screw and hold onto screw & washer.
4. Slide banner off top arm.
5. Slide new banner onto top arm.
6. Align top grommet with barrel register on top bracket and secure using screw and washer.
7. Secure bottom grommet to bottom bracket slot and centre grommet to vertical strut with cable ties. Clip excess tie.

**Remember to take your banner down during stormy weather.*

You can purchase replacement flags from Flags Unlimited by calling **800-565-4100** or online at **www.flagsunlimited.com**

WARNING!


Do not install near electrical wires. If the WindTracker® comes into contact with an electrical wire, any person touching it is likely to be severely injured or even killed.

Do not transport the WindTracker® in a manner that might allow it to come into contact with the electrical wire.

Select a location for the WindTracker® where it cannot be struck by and object that would damage it. Be aware of overhead obstructions.

Never use the WindTracker® for support. It has not been designed to support the weight of a person.


Liste des pièces

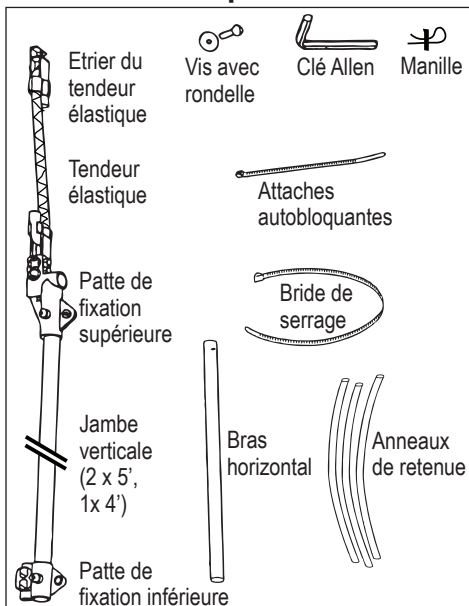

Outils Requis: Tournevis Phillips, cisaille à tôle, scie à métaux. Nous recommandons l'emploi d'un camion-nacelle pour installer le WindTrackerMC sur le lampadaire.





1. Insérer le **BRAS HORIZONTAL** dans la gaine supérieure de la bannière.



2.

Presser sur le bouton du bras et insérer le bras dans la **PATTE DE FIXATION SUPÉRIEURE** tel qu'indiqué. S'assurer que le bouton s'enclenche dans le trou sur le côté de la patte de fixation.



3.

Joindre les deux sections de la **JAMBE VERTICALE** à l'aide de la **MANILLE**. Aligner l'œillet supérieur de la bannière sur la douille de la **PATTE DE FIXATION SUPÉRIEURE** et l'immobiliser à l'aide de la **VIS** et de la **RONDELLE**.

4.

Fixer l'œillet central de la bannière à la jambe verticale à l'aide d'une petite **ATTACHE AUTOBLOQUANTE**. Passer la **GRANDE ATTACHE AUTOBLOQUANTE** par la fente de la patte de fixation inférieure et par l'œillet inférieur de la bannière. Serrer l'attache. Couper le surplus d'attache.




5.

À partir de l'arrière de l'ensemble, insérer l'**ANNEAU DE RETENUE** dans la patte de fixation supérieure et la mettre à égalité du côté opposé de la patte de fixation.

Serrer fermement la vis à l'aide de la **CLÉ ALLEN** pour immobiliser l'**ANNEAU DE RETENUE**. Ne pas trop serrer.

Répéter la procédure pour l'anneau de retenue sur la patte de fixation inférieure.

Note: À 5^{ème} étape, il est utile de mesurer d'avance et de couper les anneaux de retenue à la longueur voulue, en s'assurant de laisser assez de jeu. Lors de l'installation d'un dispositif de levage et d'abaissement sur un mât effilé, utiliser le diamètre de l'extrémité la plus grosse du mât pour calculer la longueur de l'anneau incluant le jeu.

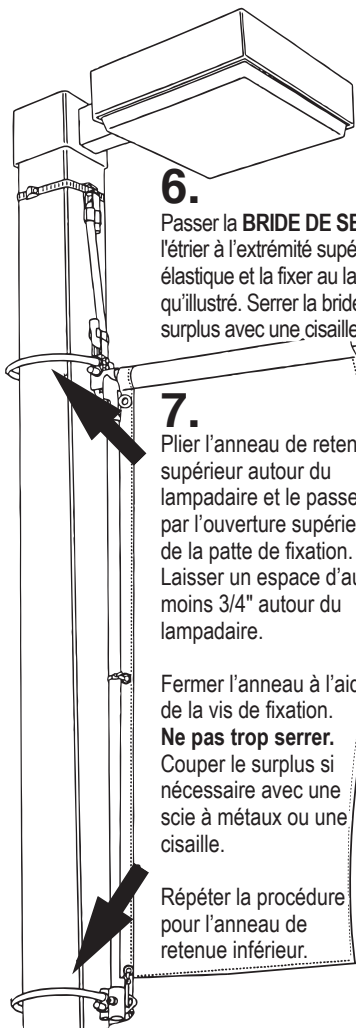

6.

Passer la **BRIDE DE SERRAGE** par l'étrier à l'extrémité supérieure du tendeur élastique et la fixer au lampadaire tel qu'illustré. Serrer la bride et couper le surplus avec une cisaille.

7.

Plier l'anneau de retenue supérieur autour du lampadaire et le passer par l'ouverture supérieure de la patte de fixation. Laisser un espace d'au moins 3/4" autour du lampadaire.

Fermer l'anneau à l'aide de la vis de fixation. **Ne pas trop serrer.** Couper le surplus si nécessaire avec une scie à métaux ou une cisaille.

Répéter la procédure pour l'anneau de retenue inférieur.

Après l'installation initiale du WindTracker^{MC}, il y a deux façons de changer la bannière: on peut utiliser un camion-nacelle pour avoir accès à la bannière; ou on peut utiliser le dispositif facultatif de levage et d'abaissement qui vous permet de changer la bannière à partir d'une simple échelle.

1. Accéder au WindTracker^{MC} par une des deux méthodes ci-dessus.
2. Couper les attaches autobloquantes du bas et du milieu.
3. Dévisser la vis retenant l'œillet supérieur et conserver la vis et la rondelle.
4. Faire glisser la bannière hors du bras supérieur.
5. Enfiler la nouvelle bannière sur le bras supérieur.
6. Aligner l'œillet supérieur sur la douille de la patte de fixation supérieure et l'immobiliser à l'aide de la vis et de la rondelle.
7. A l'aide d'attaches autobloquantes, fixer l'œillet du bas à la patte de fixation inférieure et l'œillet du milieu à la jambe verticale. Couper le surplus d'attache.

**Ne pas oublier de retirer la bannière par temps orageux.*

Pour se procurer des bannières de rechange, contacter **Flags Unlimited** au **800-565-4100** ou visiter **www.flagsunlimited.com**.

ADVERTISEMENT!

Ne pas installer près de fils électriques. Si WindTracker^{MC} entre en contact avec un fil électrique, toute personne le touchant pourrait subir de graves blessures ou même être tuée. Ne pas transporter le système WindTracker^{MC} d'une façon qui pourrait le faire toucher à un fil électrique. Choisir un emplacement où WindTracker^{MC} ne peut pas être frappé par un objet qui l'endommagerait (ex.: branche d'arbre). Prêter attention aux obstructions aériennes. Ne jamais utiliser WindTracker^{MC} comme appui. WindTracker^{MC} n'a pas été conçu pour soutenir le poids d'une personne.